

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.**Gmina Miasta Dębica****ul. Ratuszowa 2****39-200 Dębica**zwane dalej **Zamawiającym****2. Opis przedmiotu zamówienia.****Zakres rzeczowy do wykonania:**

1. Dostawa i montaż nawiewników higrosterowanych w oknach PCV (nawiewniki: białe, z okapem, o przepływie powietrza w zakresie od min. 5 do max. 35 m³/h przy 10 Pa - **230 szt.**
2. Dostawa i montaż w ścianach z cegieł (do istniejących kanałów wentylacyjnych) – kratki wentylacyjnych higrosterowanych (kratki białe, o wydajności max do 100m³/h, bez konieczności doprowadzania energii elektrycznej - pełna automatyka, kratka wywiewna z płytką montażową) - **435 szt.**
3. Demontaż (wykucie) starych kratki wentylacyjnych wywiewnych. Przystosowanie wymiaru otworu do rodzaju montowanej kratki (zamurowanie lub rozkucie otworu). Po zamontowaniu kratki należy otynkować i pomalować ścianę jeśli przy montażu została ona zniszczona.
4. Nawiewniki montowane będą w oknach przedszkoli na parterze i piętrze, w budynku gimnazjum na parterze, I, II, i III Piętrze.

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Dębicy

1	Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych higrosterowanych wywiewne	szt.	85
---	---	------	----

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Dębicy

1	Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych higrosterowanych wywiewne	szt.	85
2	Obsadzenie nawiewników w wentylacyjnych higrosterowanych w oknach	szt.	40

Przedszkole Miejskie Nr 10 w Dębicy

1	Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych higrosterowanych wywiewne	szt.	85
2	Obsadzenie nawiewników w wentylacyjnych higrosterowanych w oknach	szt.	40

Przedszkole Miejskie Nr 12 w Dębicy

1	Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych higrosterowanych wywiewne	szt.	85
2	Obsadzenie nawiewników w wentylacyjnych higrosterowanych w oknach	szt.	40

Miejskie Gimnazjum Nr 4 w Dębicy

1	Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych higrosterowanych wywiewne	szt.	95
2	Obsadzenie nawiewników w wentylacyjnych higrosterowanych w oknach	szt.	110

Zamówienie obejmuje:

- A.** Dostawę i montaż kratki i nawiewników higrosterowanych, oddanie przedmiotu przetargu, zrealizowanego zgodnie z wykazem ilościowym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
- B.** Inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:
- wykonanie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń obiektów,
 - wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów
 - informowania Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
 - ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego
 - uporządkowanie miejsca robót,
 - zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,
 - oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu.

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać będą warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zmianą Dz. U. nr 170 z 2006r. poz. 1217).

Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy, Prawo Budowlane, Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy wyłącznie z wbudowanymi materiałami.

Okres gwarancji i rękojmi ustala się na **36** miesięcy dla całości zamówienia.

Kod CPV:


42.52.00.00-7 Urządzenia wentylacyjne

Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: **26.08.2011r.**

Elewacje budynków z widokiem okien przeznaczonych do montażu nawiewników.**1. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Dębicy**

Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy - montaż nawiewników higrosterowanych w istniejących oknach i kratki wywiewnych higrosterowanych w obiektach oświatowych w Dębicy

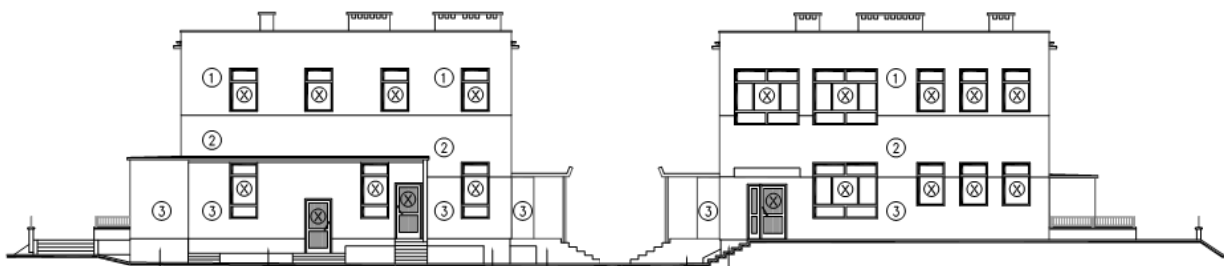


2. Przedszkole Miejskie Nr 10 w Dębicy





3. Przedszkole Miejskie Nr 12 w Dębicy



Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy - montaż nawiewników higrosterowanych w istniejących oknach i kratki wywiewnych higrosterowanych w obiektach oświatowych w Dębicy

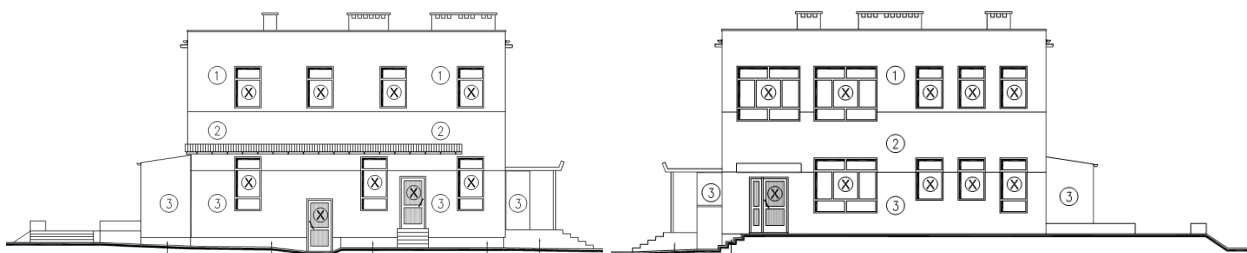

4. Miejskie Gimnazjum Nr 4 w Dębicy

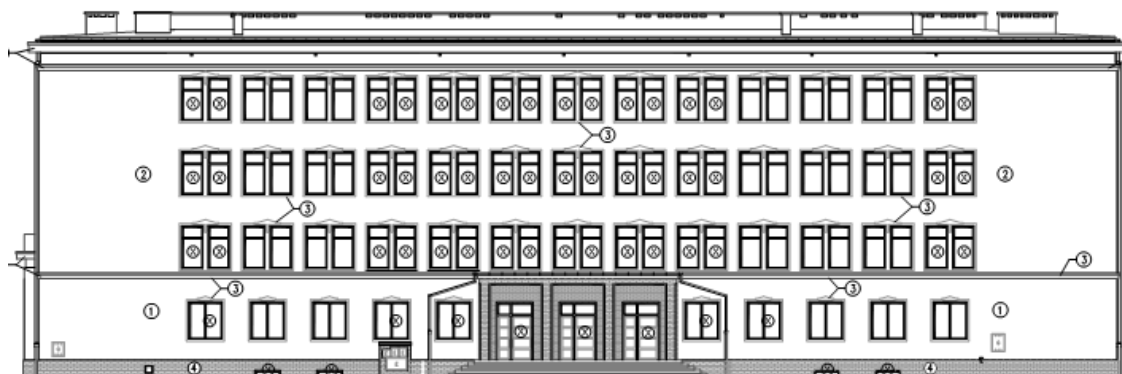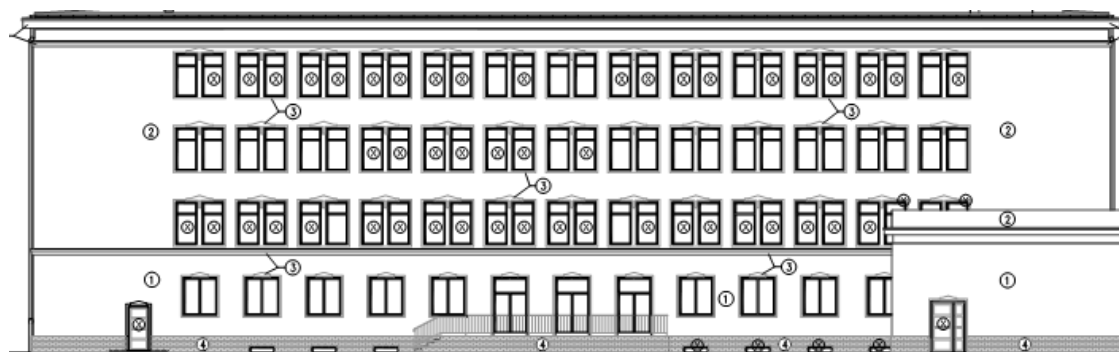

ELEWACJA WSCHODNIA

SKALA 1 : 100



Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy - montaż nawiewników higrosterowanych w istniejących oknach i kratki wywiewnych higrosterowanych w obiektach oświatowych w Dębicy