

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.**Gmina Miasto Dębica****ul. Ratuszowa 2****39-200 Dębica**zwane dalej **Zamawiającym**Opis przedmiotu zamówienia:

odbudowa potoku Kawęckiego-bocznego przy ul. Partyzantów - uszkodzenia powodziowe (km 0+160 do 0+250, 0+340 do 0+380, 0+400 do 0+460, 0+500 do 0+560, 0+630 do 0+673).

Zakres rzeczowy do wykonania:

1. Rozbiórka uszkodzonego ubezpieczenia z płyt betonowych.
2. Odmulenie koryta potoku i uzupełnienie wyrw brzegowych.
3. Odbudowa koryta polegająca na wykonaniu ubezpieczeń dna i skarp koryta płytami ażurowymi w miejscach uszkodzeń.

Zamówienie obejmuje:

- A.** wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu, zrealizowanego zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz kosztorysem.
- B.** inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:
- a. ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych,
 - b. ubezpieczenie placu budowy,
 - c. uporządkowanie placu budowy,
 - d. przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego, (w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku)
 - e. oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu budowy,
 - f. utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji,
 - g. opracowanie instrukcji BIOZ,

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać będą warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zmianą Dz. U. nr 170 z 2006r. poz. 1217).

Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy, Prawo Budowlane, Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy wyłącznie z wbudowanymi materiałami.

Okres gwarancji i rękojmi ustala się na **36** miesięcy dla całości zamówienia.

Kod CPV:

45.24.71.10-4

Budowa kanałów

45.24.64.00-7

Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

45.22.00.00-5

Roboty inżynierskie i budowlane

Termin realizacji zamówienia:Termin wykonania zamówienia: **15.12.2010r.**


Nazwa zamówienia:

Odbudowa uszkodzeń powodziowych potoku Kawęckiego i Kawęckiego-bocznego w Dębicy - etap III.

Załączniki:

1. Dokumentacja.
2. STWiORB
3. Przedmiar robót.

Mapka poglądowa:

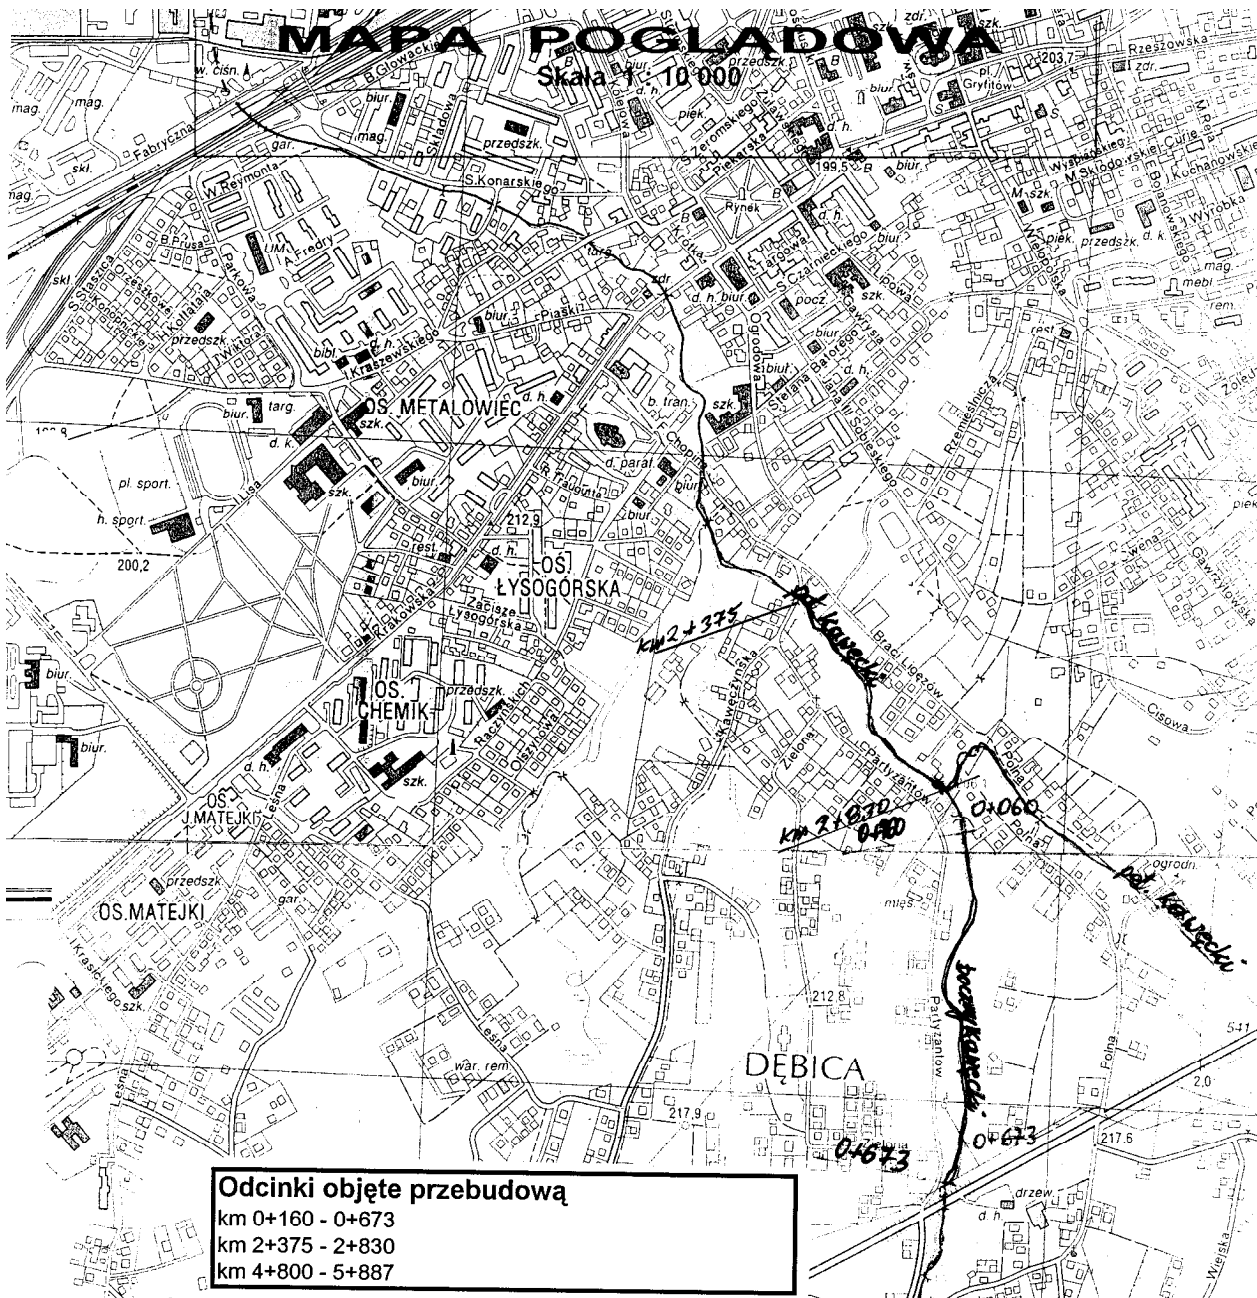

Nazwa zamówienia:

Odbudowa uszkodzeń powodziowych potoku Kawęckiego i Kawęckiego-bocznego w Dębicy - etap III.

Przedmiar robót

**Odbudowa potoku Kawęckiego-bocznego przy ul. Partyzantów - uszkodzenia powodziowe
(km 0+160 do 0+250, 0+340 do 0+380, 0+400 do 0+460, 0+500 do 0+560, 0+630 do 0+673)**

Nr	Podstawa	Opis	Jedn	Ilość	Krotn	Obliczenia
1	Element	Roboty ziemne i rozbiórkowe				
1	KNR 1501/204/3 (1)	Rozbiórka uszkodzonego ubezpieczenia płytami ażurowymi typu Krata", płyty 90x60x10 w dnie i na skarpach	m2	420,00	1	ul. Partyzantów 0+160-0+295 i 0+320-0+673 : 420,00=420
2	KNNR 6/806/1	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce piaskowej	m	200,00	1	ul. Partyzantów 0+160-0+295 i 0+320-0+673 : 200,00=200
3	KNNRW 10/2509/2	Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m warstwa namułu grubości 0,10 m, dno szerokości 0,8-1,1 m	m	220,00	1	ul. Partyzantów 0+160-0+295 i 0+320-0+673 : 220,00=220
4	KNR 1501/116/4 (4)	Odmulenie cieków koparko-odmularka, grubość warstwy namułu 40 cm, ciek o szerokości dna 1,40 m	m	220,00	1	ul. Partyzantów 0+160-0+295 i 0+320-0+673 : 220,00=220
5	KNR 201/206/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III - uzupełnienie wyw brzegowych	m3	125,00	1	ul. Partyzantów 0+160 - 0+320 - 0+673 : 125,00=125
6	KNR 201/313/2	Ręczne formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem, ziemi dowożonej samochodami, samowładowczymi, kategoria gruntu III-IV - uzupełnienie wyw brzegowych	m3	125,00	1	ul. Partyzantów 0+160 - 0+320 - 0+673 : 125,00=125
7	KNR 201/307/3	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odsponienie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu IV	m3	12,00	1	ul. Partyzantów 0+160 - 0+320 - 0+673 : 12,00=12
8	KNR 201/307/7	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za każde dalsze 10 m odległości przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości terenu w górę, kategoria gruntu IV	m3	12,00	4	ul. Partyzantów 0+160 - 0+320 - 0+673 : 12,00=12
9	KNR 201/314/2	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie wraz z zagęszczeniem, kategoria gruntu III-IV	m3	12,00	1	ul. Partyzantów 0+160 - 0+320 - 0+673 : 12,00=12
10	KNR 201/506/2	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu IV	m2	420,00	1	ul. Partyzantów 0+160- 0+295 i 0+320 - 0+673 : 420,00=420
2	Element	Umocnienia skarp i dna				
11	KNR 911/101/2 (2)	Wzmocnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina	m2	420,00	1	ul. Partyzantów 0+160-0+295 i 0+320-0+673 : 420,00=420
12	KNNR 10/409/1 (1)	Ułożenie krawężników betonowych, na podsypce z pospółki grubości 10 cm - krawężniki nowe	m	20,00	1	ul. Partyzantów 0+160-0+295 i 0+320-0+673 : 20,00=20
13	KNNR 10/409/1 (1)	Ułożenie krawężników betonowych, na podsypce z pospółki grubości 10 cm - krawężniki z odzysku	m	180,00	1	ul. Partyzantów 0+160-0+295 i 0+320-0+673 : 180,00=180
14	KNR 211/404/1 (1)	Wykonanie podsypki, grubość 5 cm, wykonanie z brzegu, żwir	m2	420,00	1	ul. Partyzantów 0+160-0+295 i 0+320-0+673 : 420,00=420
15	KNR 211/411/1	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 90x60x10 cm - płyty z odzysku	m2	378,00	1	ul. Partyzantów 0+160-0+295 i 0+320-0+673 : 378,00=378
16	KNR 211/411/1	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 90x60x10 cm - płyty nowe	m2	42,00	1	ul. Partyzantów 0+160-0+295 i 0+320-0+673 : 42,00=42
17	Kalkulacja indywidualna	Przybicie palikami płyt ażurowych	szt	820,00	1	ul. Partyzantów 0+160-0+295 i 0+320-0+673 : 820,00=820
18	KNR 201/510/3	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	420,00	1	ul. Partyzantów 0+160-0+295 i 0+320-0+673 : 420,00=420

Uwaga:

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej oraz Przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów STWiORB z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.

Nazwa zamówienia:

Odbudowa uszkodzeń powodziowych potoku Kawęckiego i Kawęckiego-bocznego w Dębicy - etap III.