

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**BUDOWA PLACÓW ZABAW PRZY UL: ŚWIĘTOSŁAWA, GŁOWACKIEGO, GAWRZYŁOWSKIEJ
ORAZ PRZY NADLEŚNICTWIE NA TERENIE MIASTA DĘBICY.**

Budowa i montaż urządzeń na następujących placach zabaw w Dębicy:

1. Plac zabaw przy ul. ŚWIĘTOSŁAWA - przy blokach mieszkalnych
2. Plac zabaw przy OSIEDLU „GŁOWACKIEGO”
3. Plac zabaw przy OSIEDLU „GAWRZYŁOWSKA”
4. Plac zabaw przy NADLEŚNICTWIE.

Zamówienie obejmuje:

- a) Przygotowanie materiałów do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z przygotowaniem map do celów projektowych,
- b) Opracowanie projektu rozmieszczenia urządzeń,
- c) Budowę, dostawę i montaż urządzeń na placach zabaw,
- d) Sporządzenie regulaminów placów zabaw i ich montaż na konstrukcjach dostarczonych przez Wykonawcę lub na konstrukcjach już istniejących.

Zakres robót:

- a. wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu, zrealizowanego zgodnie z Programem funkcjonalno użytkowym.
- b. obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- c. ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych,
- d. ubezpieczenie placu budowy,
- e. uporządkowanie placu budowy,
- f. przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje
- g. oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu i ulic,
- h. utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji.
- i. opracowanie instrukcji BIOZ.

Wszystkie w / w elementy zamówienia zostaną ujęte w cenie ofertowej

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać będą warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zmianą Dz. U. nr 170 z 2006r. poz. 1217).

Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy, Prawo Budowlane, Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami.

Okres gwarancji i rękojmi ustala się na **36** miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego na całość zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot	45.11.27.23-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
	43.32.50.00-7	Wyposażenie parków i placów zabaw

Termin wykonania zamówienia: **25.05.2010r.**

Terminy pośrednie:

Materiały do zgłoszenia robót na mapach do celów projektowych dostarczonych przez Zamawiającego	45 dni od daty zawarcia umowy
---	--------------------------------------

PROGRAM FUNKCJONALO – UŻYTKOWY

I. Część Opisowa

1. Opis ogólny zamówienia:

- przygotowanie materiałów do zgłoszenia robot budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – 4 egz.
- dostawa urządzeń zabawowych
- wykonanie robót montażowych urządzeń zabawowych
- wykonanie wszystkich niezbędnych prac potrzebnych do oddania do użytku przedmiotu zamówienia - wykonanie stref bezpieczeństwa urządzeń zabawowych
- przygotowanie regulaminów użytkowania placów zabaw i ich montaż wg. zakresu j.n
- wszelkie koszty uzgodnień i odbioru ponosi wykonawca

2. Zakres zamówienia

PLAC ZABAW PRZY UL. ŚWIĘTOSŁAWA - przy BŁOKACH mieszkalnych

Huśtawka dla dzieci młodszych -jednoosobowa : (1 szt)

- wykonane z rur stalowych
- zawieszenie siodłek wykonane z łańcucha ze stali nierdzewnej ,
- w górnej części zakończone specjalnym zabezpieczeniem przed skręcaniem się łańcucha
- system mocowania do poprzeczki górnej wykonany z materiałów nie wymagających konserwacji
- huśtawka ta winna być wyposażona w jedno siedzenie dla dzieci młodszych(siedzenie kubełkowe),
- urządzenie z fundamentem,
- konstrukcja metalowa, ocynkowana ogniowo i malowana lakierami akrylowymi strukturalnymi

Huśtawka dwuosobowa dla dzieci starszych: (1 szt)

- wykonane z rur stalowych
- zawieszenie siodłek wykonane z łańcucha ze stali nierdzewnej ,
- w górnej części zakończone specjalnym zabezpieczeniem przed skręcaniem się łańcucha
- system mocowania do poprzeczki górnej wykonany z materiałów nie wymagających konserwacji
- huśtawka ta winna być wyposażona w dwa siedzenia dla dzieci starszych .
- urządzenie z fundamentem,
- zastosowanie konstrukcji metalowej ocynkowanej i pomalowanej lakierem akrylowym.

Zjeżdżalnia: (1 szt)

- drabinka z poręczami, wieża z zadaszeniem, zjeżdżalnia (zjazd z blachy nierdzewnej),
- urządzenie z fundamentem,
- konstrukcja zestawu metalowa, ocynkowana ogniowo i malowana lakierami akrylowymi

Sprężynowiec: (1 szt)

- konstrukcja ze sklejki wodoodpornej gr. 20 mm-laminowanej kolorowym tworzywem - kształt (np zwierzak, motor)
- siedzisko w/w przymocowane do sprężyny stalowej (malowanej proszkowo) związanej trwale z betonowym blokiem fundamentowym

Huśtawka wagowa na sprężynie: (1 szt)

- siedziska z drewna klejonego , części metalowe ocynkowana ogniowo i malowane lakierami akrylowymi strukturalnymi
- urządzenie z fundamentem,

Ławka: (1 szt)

- betonowa podstawa(podpora)
- siedzisko
- drewniane zabezpieczone impregnatem do drewna

Naprawa piaskownicy drewniano-murowanej –dotyczy wymiany siedzisk drewnianych

Przygotowanie mapy do celów projektowych i wykonanie projektu placu.

Sporządzenie regulaminu użytkowania placu zabaw oraz jego zamontowanie wraz dostawą konstrukcji.

Nazwa zamówienia:

Budowa placów zabaw przy ul. Świętosława, Głowackiego, Gawrzyłowskiej oraz przy nadleśnictwie na terenie miasta Dębicy.

PLAC ZABAW PRZY OSIEDLU „GŁOWACKIEGO”

Zestaw sprawnościowy: (1 kpl)

- zestaw sprawnościowy w skład którego wchodzi wieża z zadaszeniem, zjeżdżalnia (zjazd z blachy chromoniklowej),
- schodki, ścianka wspinaczkowa i ścianka linowa - 1 kpl;
- urządzenie z fundamentem,
- konstrukcja zestawu metalowa, ocynkowana ogniowo i malowana lakierami akrylowymi
- wykonanie podłoża piaskowego pod zestaw sprawnościowy

Sprężynowiec: (2 szt)

- konstrukcja ze sklejki wodoodpornej gr.20mm-laminowanej kolorowym tworzywem - kształt (np. zwierzak, motor)
- siedzisko w/w przymocowane do sprężyny stalowej (malowanej proszkowo) związanej trwale z betonowym bloczkiem fundamentowym

Karuzela tarczowa : (1 szt)

- mechanizm obrotowy nie wymagający konserwacji ,
- podłoga karuzeli wykonana z materiału zabezpieczającego przed poślizgnięciem dziecka,
- średnica karuzeli ok. 1.2 m
- urządzenie z fundamentem,
- konstrukcja metalowa, ocynkowana ogniowo i malowana lakierami akrylowymi strukturalnymi

Huśtawka wagowa, drewniana - z metalowymi okuciami: (1 szt)

Huśtawka dwuosobowa dla dzieci starszych: (1 szt)

- wykonane z rur stalowych
- zawieszenie siodełek wykonane z łańcucha ze stali nierdzewnej ,
- w górnej części zakończone specjalnym zabezpieczeniem przed skręcaniem się łańcucha
- system mocowania do poprzeczki górnej wykonany z materiałów nie wymagających konserwacji
- huśtawka ta winna być wyposażona w dwa siedzenia dla dzieci starszych .
- urządzenie z fundamentem,
- zastosowanie konstrukcji metalowej ocynkowanej i pomalowanej lakierem akrylowym.

Ławka: (1 szt)

- betonowa podstawa(podpora)
- siedzisko
- drewniane zabezpieczone impregnatem do drewna

Demontaż 6-ciu urządzeń zabawowych,

Przygotowanie mapy do celów projektowych i wykonanie projektu placu.

Sporządzenie regulaminu użytkowania placu zabaw oraz jego zamontowanie wraz dostawą konstrukcji.

PLAC ZABAW PRZY OSIEDLU „GAWRZYŁOWSKA”

Zestaw sprawnościowy: (1 kpl)

- zestaw sprawnościowy w skład którego wchodzi wieża z zadaszeniem, zjeżdżalnia (zjazd z blachy chromoniklowej),
- schodki, ścianka wspinaczkowa i ścianka linowa - 1 kpl;
- urządzenie z fundamentem,
- konstrukcja zestawu metalowa, ocynkowana ogniowo i malowana lakierami akrylowymi
- wykonanie podłoża piaskowego pod zestaw sprawnościowy

Karuzela tarczowa: (1 szt)

- mechanizm obrotowy nie wymagający konserwacji ,
- podłoga karuzeli wykonana z materiału zabezpieczającego przed poślizgnięciem dziecka,
- średnica karuzeli ok. 1.2 m
- urządzenie z fundamentem,
- konstrukcja metalowa, ocynkowana ogniowo i malowana lakierami akrylowymi strukturalnymi

Nazwa zamówienia:

Budowa placów zabaw przy ul. Świętosława, Głowackiego, Gawrzyłowskiej oraz przy nadleśnictwie na terenie miasta Dębicy.

Sprężynowiec: (1 szt)

- konstrukcja ze sklejki wodoodpornej gr.20mm-laminowanej kolorowym tworzywem - kształt (np. zwierzak, motor)
- siedzisko w/w przymocowane do sprężyny stalowej (malowanej proszkowo) związanej trwale z betonowym bloczkiem fundamentowym

Huśtawka wagowa, drewniana - z metalowymi okuciami: (1 szt)**Ławki: (2 szt)**

- betonowa podstawa (podpora)
- siedzisko
- drewniane zabezpieczone impregnatem do drewna

Przygotowanie mapy do celów projektowych i wykonanie projektu placu.**Sporządzenie regulaminu użytkowania placu zabaw oraz jego zamontowanie wraz dostawą konstrukcji.****PLAC ZABAW PRZY NADLEŚNICTWIE****Sprężynowiec: (2 szt)**

- konstrukcja ze sklejki wodoodpornej gr. 20mm - laminowanej kolorowym tworzywem - kształt (np. zwierzak, motor)
- siedzisko w/w przymocowane do sprężyny stalowej (malowanej proszkowo) związanej trwale z betonowym bloczkiem fundamentowym

Huśtawka dwuosobowa dla dzieci starszych: (1szt)

- wykonane z rur stalowych
- zawieszenie sioდეłek wykonane z łańcucha ze stali nierdzewnej ,
- w górnej części zakończone specjalnym zabezpieczeniem przed skręcaniem się łańcucha
- system mocowania do poprzeczki górnej wykonany z materiałów nie wymagających konserwacji
- huśtawka ta winna być wyposażona w dwa siedzenia dla dzieci starszych .
- urządzenie z fundamentem,
- zastosowanie konstrukcji metalowej ocynkowanej i pomalowanej lakierem akrylowym.

Ławka: (1 szt)

- betonowa podstawa(podpora)
- siedzisko
- drewniane zabezpieczone impregnatem do drewna

Naprawa piaskownicy drewniano-murowanej – dotyczy wymiany siedzisk drewnianych: (1 kpl)**Przygotowanie mapy do celów projektowych i wykonanie projektu placu.****Sporządzenie regulaminu użytkowania placu zabaw oraz jego zamontowanie wraz dostawą konstrukcji.****3. Uwagi ogólne.**

Na czas montażu należy zabezpieczyć teren prac.

Należy zapewnić niezbędny dozór.

Na czas montażu zapewnić kierownictwo robót przez osoby do tego uprawnione.


Utrzymać porządek na terenie przedsięwzięcia inwestycyjnego. Na bieżąco usuwać niezbędne materiały i odpadki.

Po zakończeniu robót doprowadzić teren do należytego stanu i porządku

Wykonawca przedłoży zamawiającemu na zamontowane urządzenia zabawowe certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje odpowiedzialności za wyroby, instrukcje kontroli obsługi i konserwacji, rysunki oraz oświadczenie o zgodności zamontowania urządzeń zabawowych z instrukcją montażu oraz nadawaniu się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Mapki poglądowe terenów placów zabaw:


1. Plac zabaw przy ul. ŚWIĘTOSŁAWA - przy blokach mieszkalnych

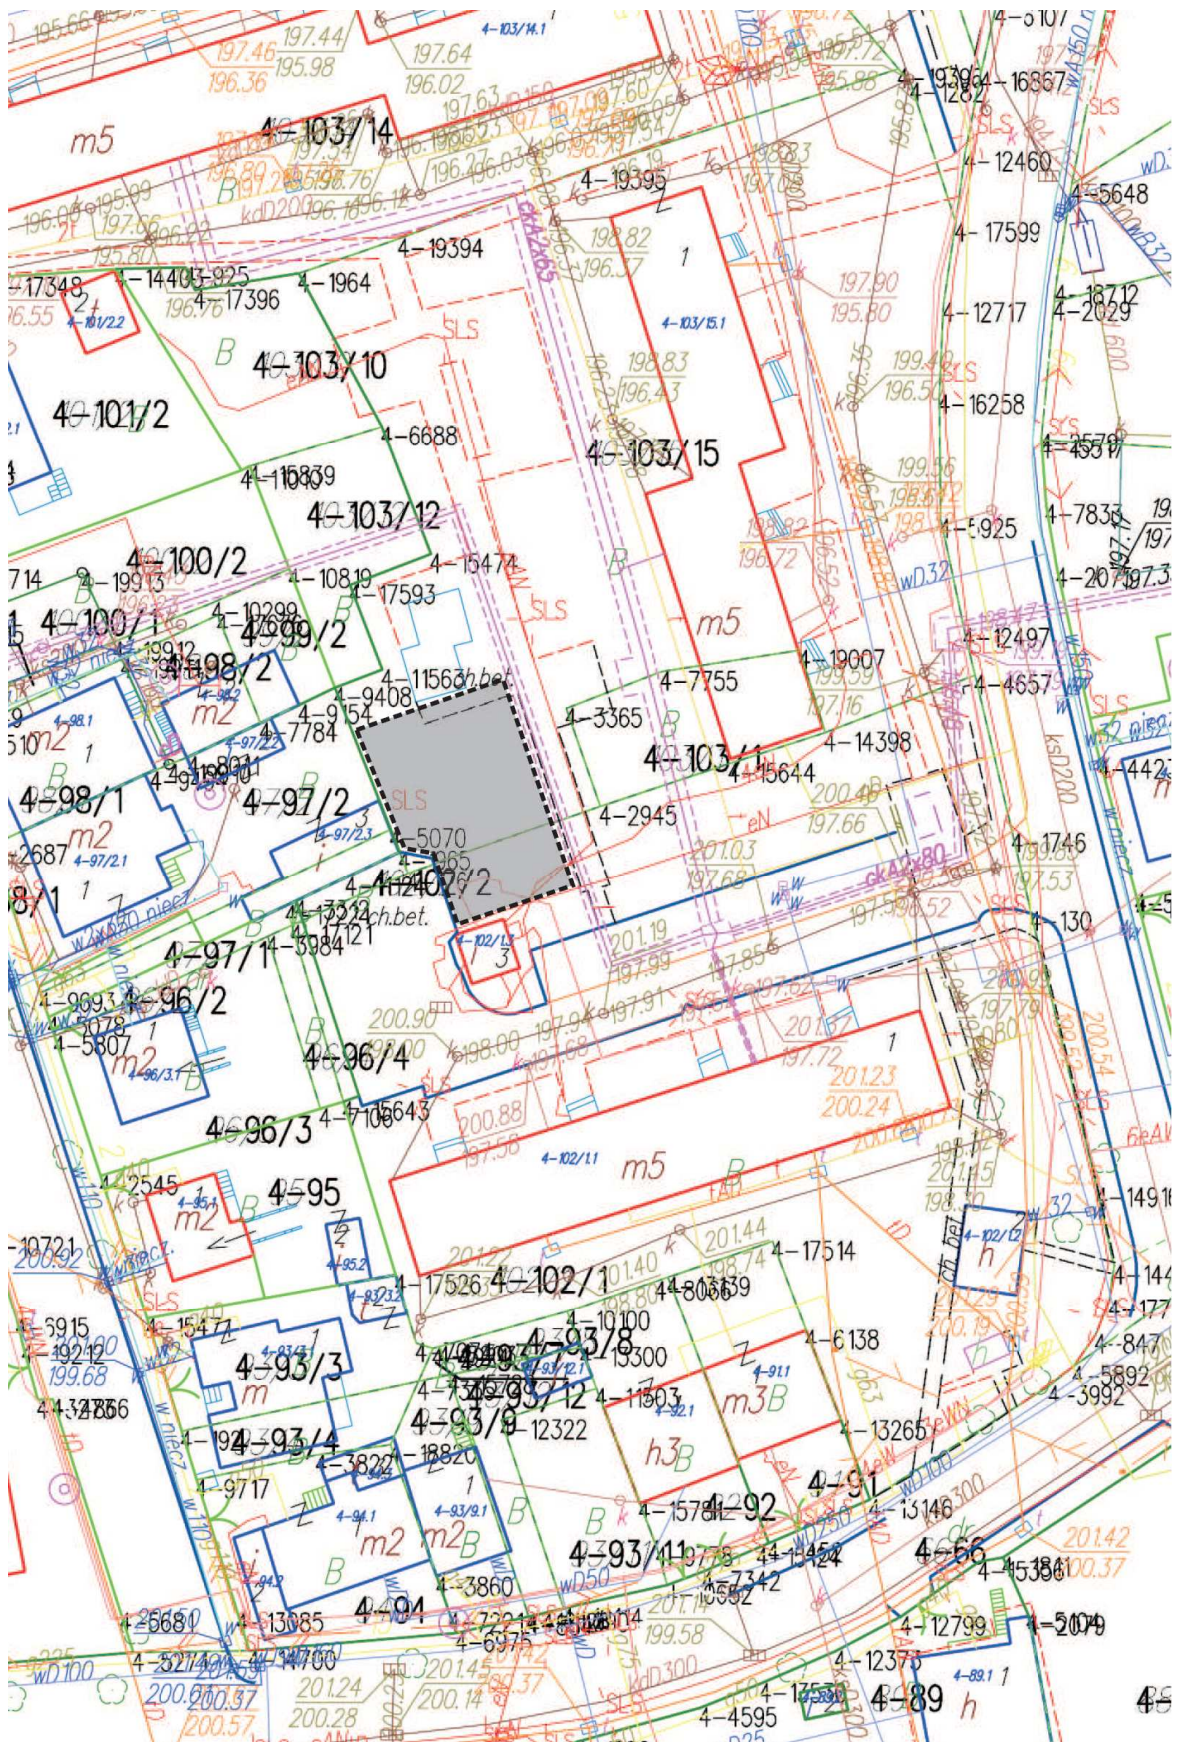

Nazwa zamówienia:


Budowa placów zabaw przy ul. Świętosława, Głowackiego, Gawrzyłowskiej oraz przy nadleśnictwie na terenie miasta Dębicy.

2. Plac zabaw przy OSIEDLU „GŁOWACKIEGO”

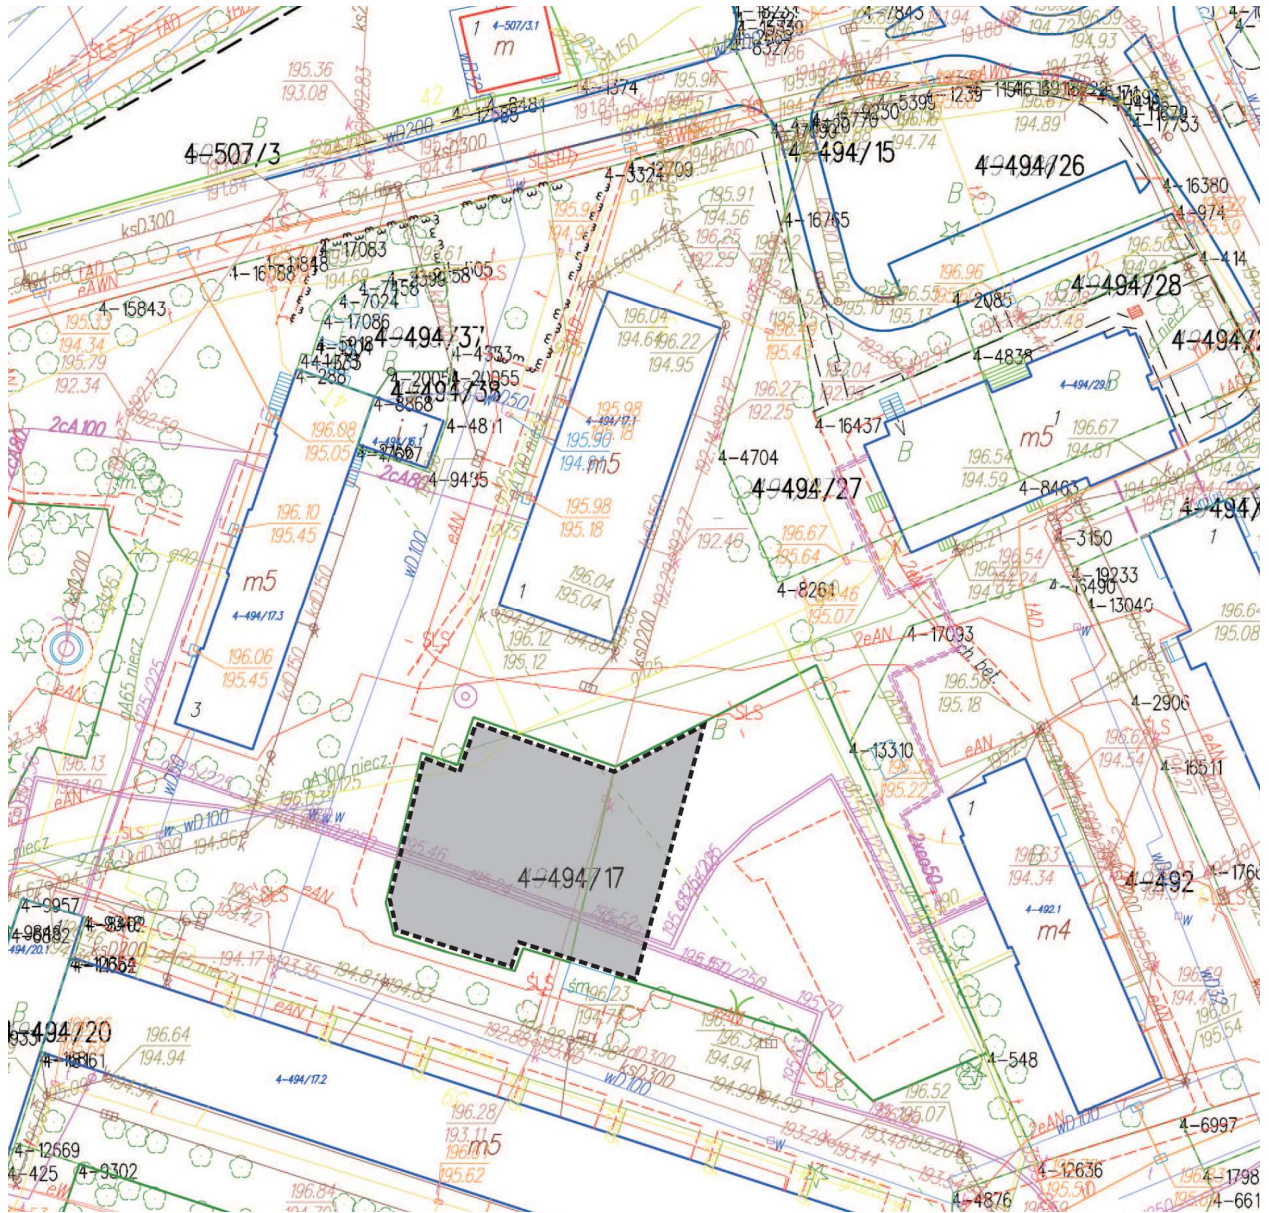


Nazwa zamówienia:
Budowa placów zabaw przy ul. Świętosława, Głowackiego, Gawrzyłowskiej oraz przy nadleśnictwie na terenie miasta Dębicy.

3. Plac zabaw przy OSIEDLU „GAWRZYŁOWSKA”

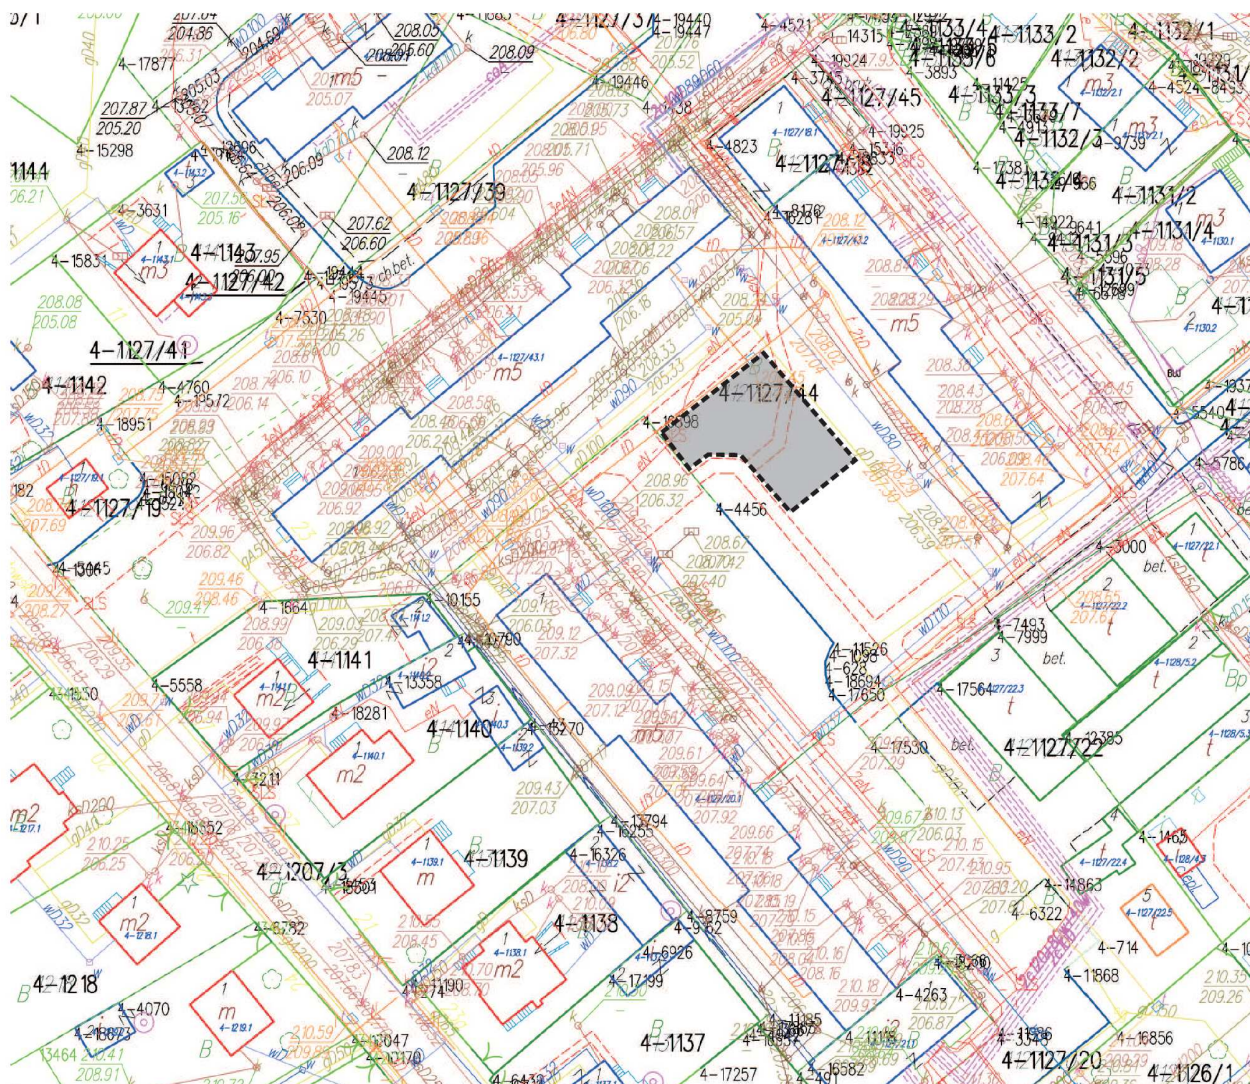

Nazwa zamówienia:
Budowa placów zabaw przy ul. Świętosława, Głowackiego, Gawrzyłowskiej oraz przy nadleśnictwie
na terenie miasta Dębicy.

4. Plac zabaw przy NADLEŚNICTWIE

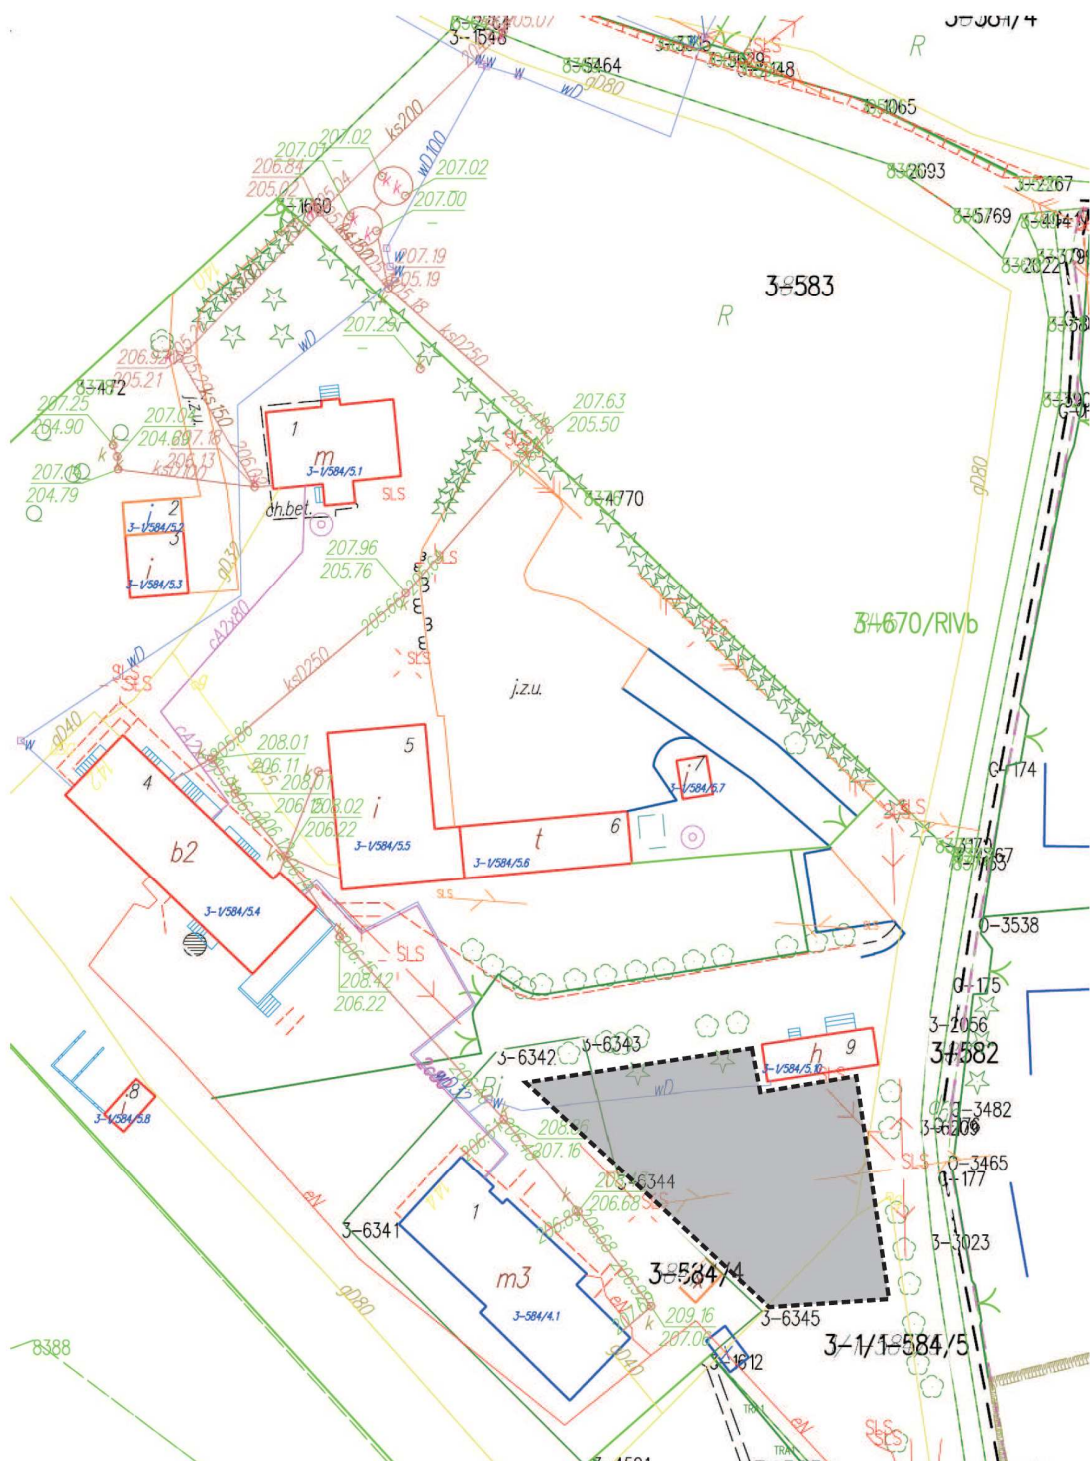

Nazwa zamówienia:

Budowa placów zabaw przy ul. Świętosława, Głowackiego, Gawrzyłowskiej oraz przy nadleśnictwie na terenie miasta Dębicy.