

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

REGULACJA KORYTA POTOKU BUDZISZ W DĘBICY W KM 6+663 – 7+500.

Zamówienie obejmuje:

- a. wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu, zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
- b. obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, a przede wszystkim,
- c. przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca winien wytyczyć trasę potoku zgodnie z projektem oraz odtworzyć granice działki na której znajduje się potok – czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych.
- d. wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami,
- e. ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych,
- f. ubezpieczenie placu budowy,
- g. uporządkowanie placu budowy,
- h. przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego, (w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku)
- i. oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu i ulic,
- j. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – w razie konieczności.
- k. utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji.
- l. opracowanie instrukcji BIOZ

Wszystkie w / w elementy zamówienia zostaną ujęte w cenie ofertowej

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać będą warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zmianą Dz. U. nr 170 z 2006r. poz. 1217).

Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy, Prawo Budowlane, Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami.

Okres gwarancji ustala się na **36** miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego na całość zamówienia.

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Regulacja koryta potoku Budzisz na długości 837 mb od ul. Lwowskiej do ul. Rzeszowskiej w Dębicy.
2. Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu krata dna i skarp potoku – płyty 60x100x10cm.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot	45.24.71.10-4	Budowa kanałów
Dodatkowe przedmioty	45.24.64.00-7	Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
	45.22.00.00-5	Roboty inżynierskie i budowlane

Termin wykonania zamówienia: 30.10.2009r.

Nazwa zamówienia:

Regulacja koryta potoku Budzisz w Dębicy w km 6+663 – 7+500.


Przedmiar: REGULACJA KORYTA POTOKU BUDZISZ W DĘBICY W KM 6+663 – 7+500.

Lp	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.
1		Roboty pomiarowe i przygotowawcze			
1.1	KNR 221/112/3	Wykaszenie traw, wygrabianie i zebranie w stopy - analogia (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m2	7600	1
1.2	KNR 201/120/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7·m	km	0,85	1
1.3	KNR 201/120/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7·m- inwentaryzacja powkonawcza	km	0,85	1
2		Roboty ziemne , montażowe i transportowe			
2.1	KNR 1501/203/2 (1)	Rozbiórka bruków z kamienia naturalnego, grubość bruku 20·cm, - analogia	m2	1100	1
2.2	KNR 201/223/2	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25·m3 na odkład, objętość rowu do 1,50·m3/mb, grunt kategorii III	m3	2420	1
2.3	KNR 201/310/2	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - wykopy ręczne	m3	1320	1
2.4	KNR 201/419/1	Grodze ziemne o wysokości do 1,5·m, przy umocnieniu stopy skarpy darnią na płask	m3	5,5	17
2.5	KNR 201/507/2	Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynierskich, wykopy, kategoria gruntu III	m2	5247	1
2.6	KNR 211/414/1	Ułożenie krawężników betonowych, na podsypce grubości 5·cm z pospółki	m	1662	1
2.7	KNR 211/404/1 (1)	Wykonanie podsypki, grubość 5·cm, wykonanie z brzegu, żwir	m2	4605	1
2.8	KNR 228/702/1	Umocnienia skarp , wiókniną syntetyczną - analogia	m2	4770	1
2.9	KNR 211/411/1	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 60x100x10·cm - dno potoku	m2	831	1
2.10	KNR 211/411/1	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 60x100x10·cm -skarpy potoku	m2	3325	1
2.11	KNR 211/208/1	Budowle betonowe o objętości do 1,0·m3 - zabezpieczenie istniejących mostów i przepustów	m3	1	5
2.12	KNR 211/208/1	Budowle betonowe o objętości do 1,0·m3 - gurdy betonowe	m3	0,3	14
2.13	KNR 201/314/2	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV	m3	280	1
2.14	KNR 201/236/2	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV	m3	280	1
2.15	KNR 201/415/2	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III	m3	1012	1
2.16	KNR 201/510/3	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	1100	1
2.17	KNR 211/1103/3 (1)	Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5·km, kamień, żwir, piasek, pospółka, załadunek mechaniczny, ciągnik z przyczepą	t	540	1
2.18	KNR 211/1103/7 (1)	Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5·km, elementy betonowe i żelbetowe o masie do 400kg, załadunek mechaniczny, ciągnik z przyczepą	t	789	1
2.19	KNNR 1/220/2 (1)	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km lub na odkład, ładowarka 1,25·m3, grunt kategorii III	m3	1450	1
2.20	KNNR 1/208/1 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5·t	m3	1450	5
3		Drogi tymczasowe			
3.1	KNR 225/404/1	Nawierzchnie gruntowe piaszczysto-gliniaste, na gruncie piaszczystym - budowa - analogia	m2	5100	1
3.2	KNR 221/206/2	Orka mechaniczna plugiem przyczepnym, głębokość orania 18-20·cm, grunt kategorii III - rekultywacja terenu (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	ha	0,51	1

Nazwa zamówienia:

Regulacja koryta potoku Budzisz w Dębicy w km 6+663 – 7+500.

Mapka pogładowa:

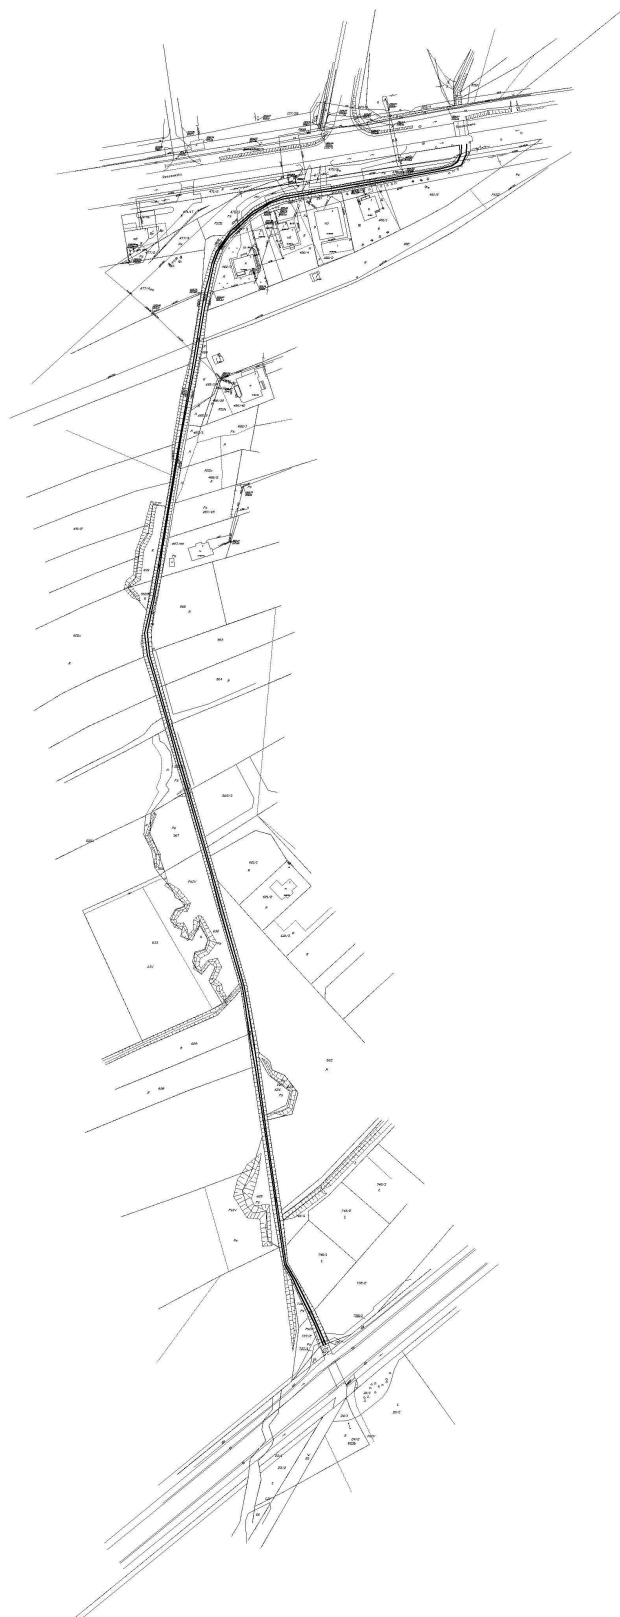

Załącznikiem Opisu przedmiotu zamówienia jest: Dokumentacja oraz STWiOR.