

**CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

## **BUDOWA MAŁEJ OBWODNICY PÓŁNOCNEJ – OD UL. ŚWIĘTOSŁAWA DO UL. SANDOMIERSKIEJ W DĘBICY.**

### **Zamówienie obejmuje:**

- a. wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu, zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
- b. obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, a przede wszystkim,
- c. przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca winien wytyczyć trasę drogi zgodnie z projektem – czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych.
- d. wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami,
- e. ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych,
- f. ubezpieczenie placu budowy,
- g. uporządkowanie placu budowy,
- h. przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego, (w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku)
- i. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – Wykonawca winien opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas częściowego zamknięcia ulic,
- j. wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z wcześniej uzgodnionym projektem.
- k. zorganizowanie spotkania, w którym uczestniczyć powinni przedstawiciele Zamawiającego, zarządcy dróg przebudowywanych i sąsiadujących, przedstawiciele firm świadczących transport zbiorowy oraz przedstawiciele instytucji i firm, których siedziby znajdują się przy przebudowywanej drodze. Powinno odbyć się co najmniej 1 spotkanie: przed przystąpieniem do opracowania projektu organizacji ruchu i zamknięcia ulic w celu zebrania wniosków stron do uwzględnienia w projekcie. Należy rozważyć wnioski firmy Tikkurila Polska S.A. w zakresie dojazdu od km 0+721,23 do km 0+940,48 etap I i od km 0+940,48 do km 1+705,44 etap II. Wyznaczyć trasę objazdu w sposób umożliwiający przejazd samochodów ciężarowych.
- l. W przypadku konieczności, dla uzgodnienia projektu może zostać zwołane następne spotkanie.
- m. Powiadomienie PKP o przystąpieniu do robót wzdłuż terenu kolejowego oraz odpowiednie jednostki administracyjne PKP zarządzające sieciami – o przystąpieniu do realizacji przebudowy drogi i zabezpieczenia sieci będących własnością PKP.
- n. oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu budowy,
- o. utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji.
- p. opracowanie instrukcji BIOZ

Wszystkie w / w elementy zamówienia zostaną ujęte w cenie ofertowej

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać będą warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zmianą Dz. U. nr 170 z 2006r. poz. 1217).

**Wykonawca** będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy, Prawo Budowlane, Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.

**Wykonawca** zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

**Wykonawca** udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami.

Okres gwarancji ustala się na **36** miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego na całość zamówienia.

---

**Nazwa zamówienia:**

Budowa Małej Obwodnicy Północnej – od ul. Świętosława do ul. Sandomierskiej w Dębicy.

**Zakres inwestycji obejmuje budowę:**

1. Ulicy o nawierzchni asfaltowej z kanalizacją deszczową na długości 2718mb.
2. Chodnika jednostronnego z kostki brukowej betonowej na długości 2718mb.
3. Ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej na długości 2718mb.
4. Oświetlenia ulicznego na długości 2730mb.
5. Sieci wodociągowej z rur PCV Dn160 na długości ok. 1543mb.
6. Kanalizacji sanitarnej z rur PCV Dn200 na długości ok. 1492mb.
7. Trzech sztuk przepustów skrzynkowych o łącznej długości 59mb.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot                      **45.23.31.20-6      Roboty w zakresie budowy dróg**

**Termin wykonania zamówienia: 31.05.2010r.**

**Uwaga dotycząca sposobu realizacji odcinka nr V – włączenia drogi nowej do ul. Sandomierskiej:**

1. Termin wykonania odcinka nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty rozpoczęcia prac do całkowitego zakończenia – na odcinku.
2. Należy wystąpić z wnioskiem do PZDW –RDW w Mielcu o przekazanie placu budowy celem wykonania przedmiotowej inwestycji najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia robót załączając:
  - a) Zawiadomienie o zgłoszeniu robót/decyzja pozwolenia na budowę.
  - b) Plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia, w którym między innymi zostanie wyszczególniona powierzchnia jezdni i pozostałej części działki drogowej pod zamierzenie. Okazanie granic zajęcia i zestawienie powierzchni pod inwestycje przygotowuje geodeta Wykonawcy.
  - c) Harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie
  - d) Zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu i zabezpieczenia robót uzgodniony przez PZDW, Policję i UM. Projekt ten winien spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1.06.2004 (Dz.U.Nr 140 poz. 1481)
  - e) Dane personalne oraz adres osoby odpowiedzialnej za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie robót (kierownika budowy posiadającego wymagane uprawnienia).

**Zestawienie przedmiarów stanowiących załącznik Opisu Przedmiotu zamówienia:**


Lp.	Przedmiar	Nazwa pliku
1	2	3
<b>1. Roboty drogowe:</b>		
1.1	Odcinek I	Obwodnica Północna - RD - odc. I - PRZEDMIAR.pdf
1.2	Odcinek II	Obwodnica Północna - RD - odc. II - PRZEDMIAR.pdf
1.3	Odcinek III	Obwodnica Północna - RD - odc. III - PRZEDMIAR.pdf
1.4	Odcinek IV	Obwodnica Północna - RD - odc. IV - PRZEDMIAR.pdf
1.5	Odcinek V	Obwodnica Północna - RD - odc. V - PRZEDMIAR.pdf
1.6.	Roboty towarzyszące (ogrodz ., rozbiórki)	Przedmiar rozbiórka i ogrodzenie.pdf
<b>2. Kanalizacja deszczowa:</b>		
2.1	Odcinek I	Przedmiar kanal. deszcz. odcinek 1.pdf
2.2	Odcinek II	Przedmiar kanal. deszcz. odcinek 2.pdf
2.3	Odcinek III	Przedmiar kanal. deszcz. odcinek 3.pdf
2.4	Odcinek IV	Przedmiar kanal. deszcz. odcinek 4.pdf
<b>3.1. Roboty elektryczne – zabezpieczenie</b>		
3.1.1	Odcinek I	Przedmiar zabezp. urz. energet. odcinek 1.pdf

Nazwa zamówienia:

Budowa Małej Obwodnicy Północnej – od ul. Świętosława do ul. Sandomierskiej w Dębicy.



3.1.2	Odcinek II	Przedmiar zabezp. urz. energet. odcinek 2.pdf
3.1.3	Odcinek III	Przedmiar zabezp. urz. energet. odcinek 3.pdf
3.1.4	Odcinek IV	Przedmiar zabezp. urz. energet. odcinek 4.pdf
3.1.5	Odcinek V	Przedmiar zabezp. urz. energet. odcinek 5.pdf
<b>3.2. Roboty elektryczne: oświetlenie</b>		
3.2.1	Odcinek I	Przedmiar oświetlenie odcinek 1.pdf
3.2.2	Odcinek II	Przedmiar oświetlenie odcinek 2.pdf
3.2.3	Odcinek III	Przedmiar oświetlenie odcinek 3.pdf
3.2.4	Odcinek IV	Przedmiar oświetlenie odcinek 4.pdf
3.2.5	Odcinek V	Przedmiar oświetlenie odcinek 5.pdf
<b>4. Roboty teletechniczne:</b>		
4.1	Odcinek I	tt etap I Kosynierow-Swietoslawa-Moscickiego.pdf
4.2	Odcinek II	tt etap II ul_Moscickiego.pdf
4.3	Odcinek III	tt etap III Rondo-Moscickiego.pdf
4.4	Odcinek IV	tt etap IV PKP.pdf
<b>5. Roboty wod-kan: wodociąg</b>		
5.1	Odcinek I woda	Przedmiar woda odcinek 1.pdf
5.2	Odcinek II woda	Przedmiar woda odcinek 2.pdf
5.3	Sieć gazowa przebudowa	Przedmiar sieć gazowa przebudowa.pdf
<b>6. Roboty wod-kan: kanalizacja</b>		
6.3	Odcinek I sanit.	Przedmiar kanal. sanit. odcinek 1.pdf
6.4	Odcinek II sanit.	Przedmiar kanal. sanit. odcinek 2.pdf

Mapki poglądowe:

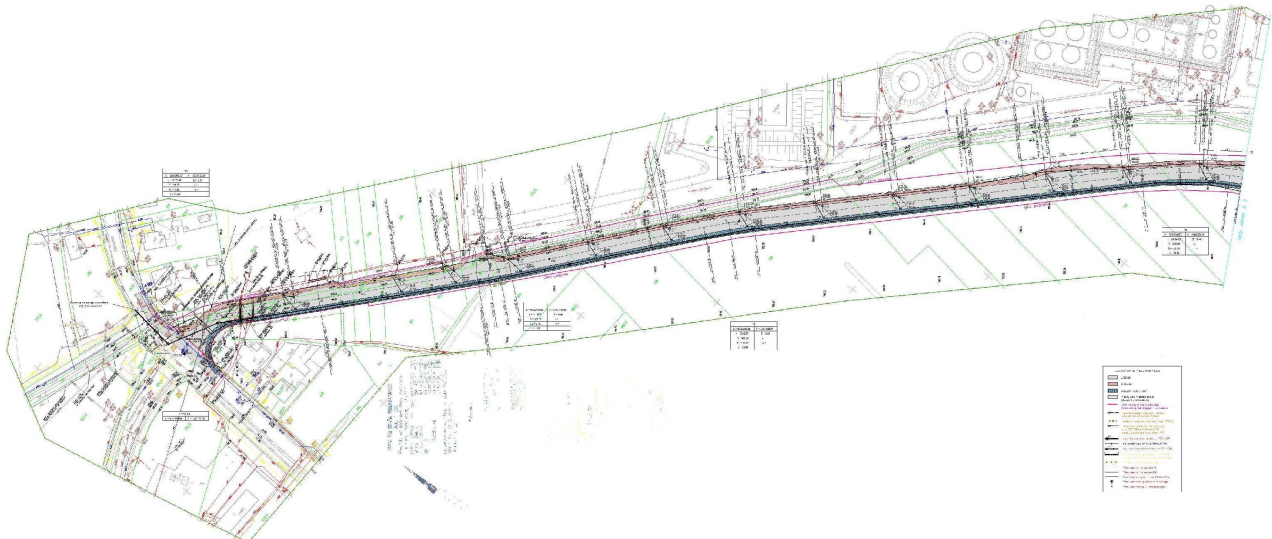

Nazwa zamówienia:

Budowa Małej Obwodnicy Północnej – od ul. Świętosława do ul. Sandomierskiej w Dębicy.

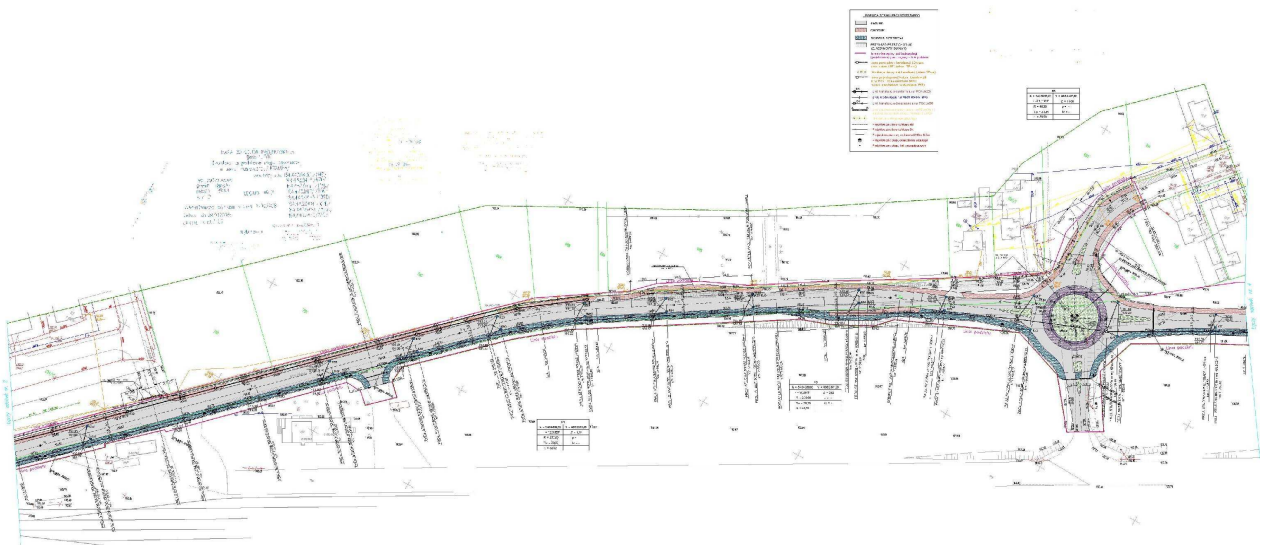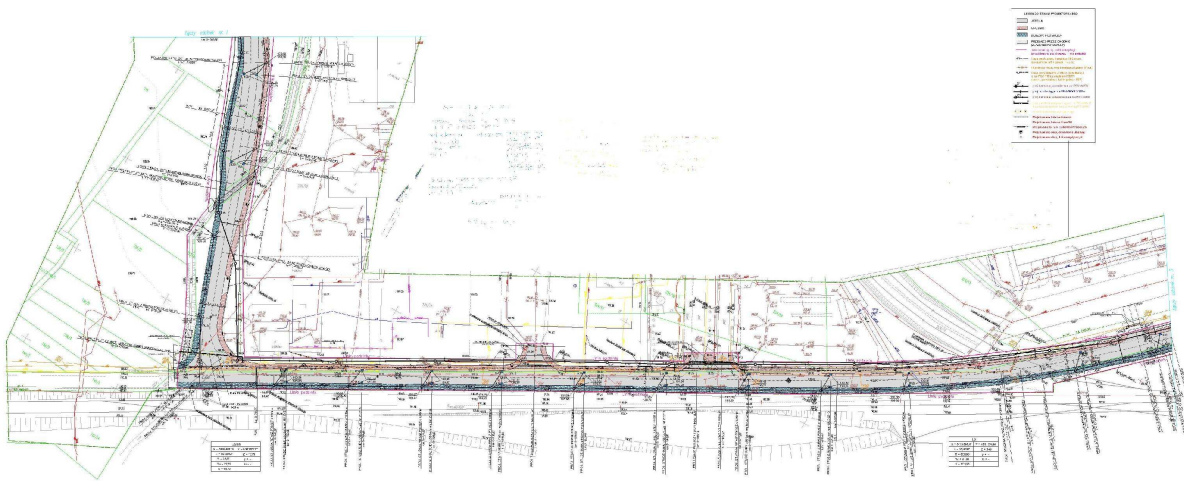

Nazwa zamówienia:  
 Budowa Małej Obwodnicy Północnej – od ul. Świętosława do ul. Sandomierskiej w Dębicy.

