Rysunek umocnień koryta potoku Kaweckiego w km 4+115-4+330

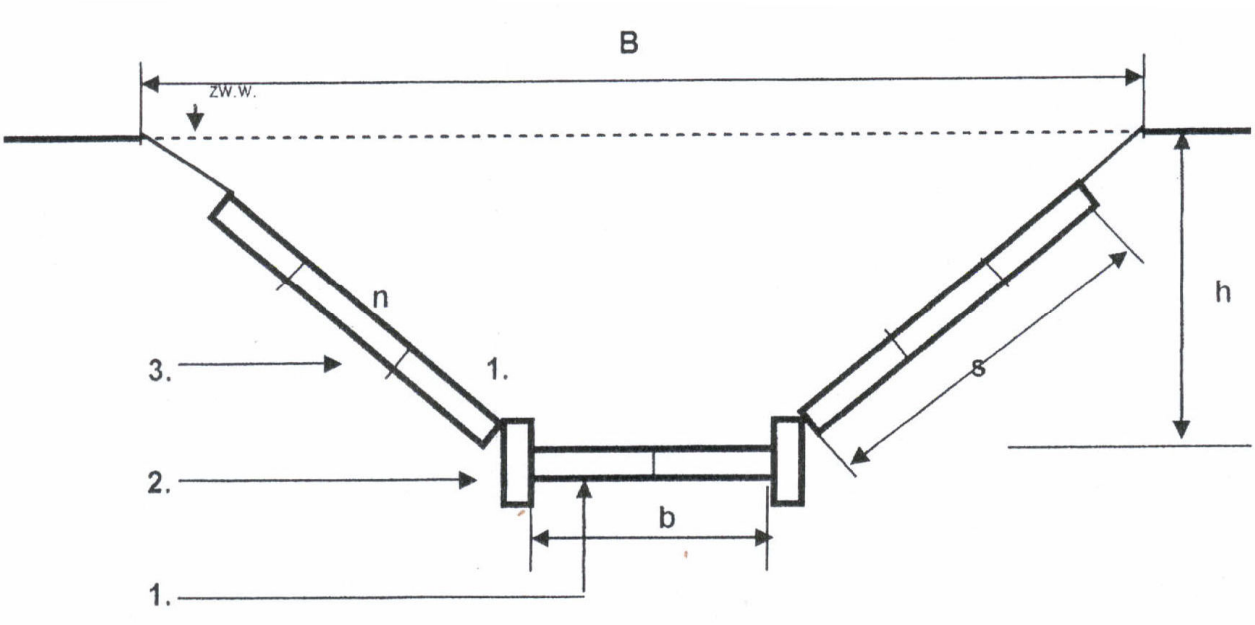

Parametry techniczne :

B = 5,5 m - średnia odległość między górnymi krawędziami skarp

b = 1,2 m - szerokość regulacyjna dna

n = 1 : 1,5 - projektowane nachylenie skarp

h = 1,3 m - średnia głębokość potoku